



SAPHIR 300-340-450-500 AT



HORIZONTÁLNÍ AUTOMATICKÝ LIS

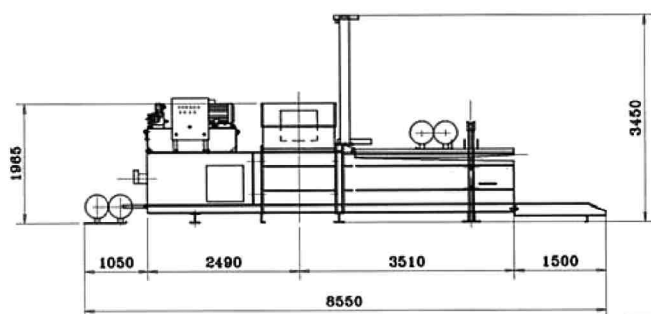

SAPHIR 340 AT

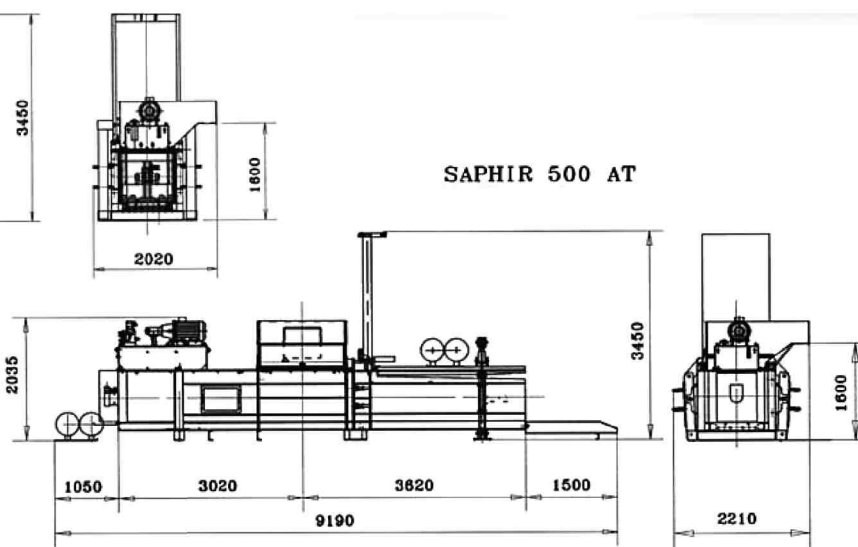

Volitelné příslušenství

- vyklapěč kontejnerů integrovaný nebo nezávislý
- manipulační lávka
- pásový dopravník
- dálkové ovládání

| Technické parametry | Saphir 300 AT | Saphir 340 AT | Saphir 450 AT | Saphir 500 AT |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Rozměry nakládacího otvoru (mm) | 1200 x 900 | 1200 x 900 | 1400 x 1000 | 1400 x 1000 |
| Objem násypky (m ³) | 0,85 | 0,85 | 1,1 | 1,12 |
| Lisovací tlak (t) | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Příkon motoru (kW) | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 - 22 |
| Specifický tlak (kg/cm ²) | 4,1 | 5,6 | 5,7 | 6,25 |
| Elektrické napájení | 3-fázový motor Unap 380 V | | | |
| Počet lisovacích cyklů za min. | 2 | 3 | 1,5 - 2 | 2 - 3 |
| Rozněr lisovací komory (mm) | 900 x 800 | 900 x 800 | 1000 x 800 | 1000 x 800 |
| Množství hydraulické náplně (L) | 250 | 400 | 250 | 400 - 500 |
| Váha stroje (kg) | 6000 | 6500 | 6500 | 8500 - 9000 |
| Výkon dle typu materiálu (t/hod.) | 1 - 2 | 2 - 4 | 2,5 - 4 | 2,5 - 4,5 |
| Automatické vázání balíků | 4 x drát, d 3,2 | 4 x drát, d 3,2 | 4 x drát, d 3,2 | 4 x drát, d 3,2 |
| Rozměry balíku (mm) | 900x800x800 - 1400 | 900x800x1000 - 2000 | 1000x800x1000-2000 | 1000x800xdélka volitelná |
| Váha balíku (kg) | 300 | 300 - 350 | 450 - 500 | 400 - 600 |
| Vnější rozměry stroje (mm) | 7050x1780x3450 | 7050x1780x3450 | 6620x1780x3450 | 7700x1850x3450 |