


# KONTEJNER TYP PK



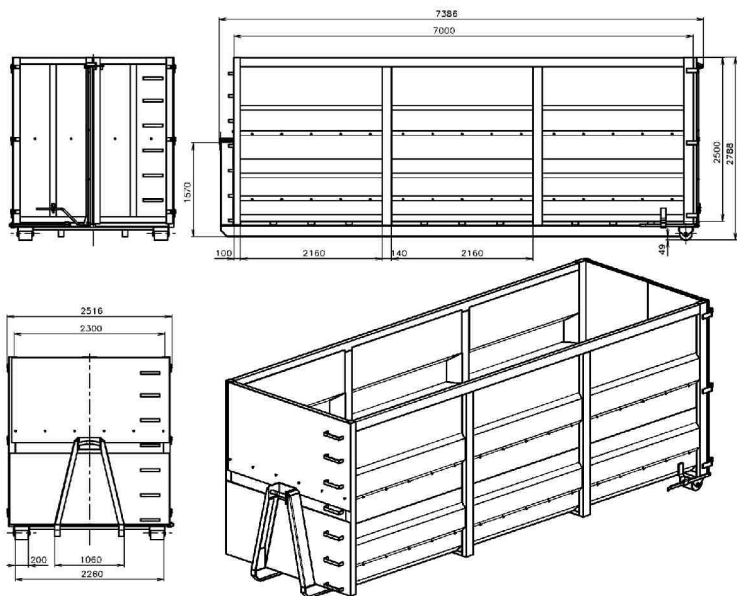

Kontejnery mohou být vyrobeny dle přání zákazníka v jiných rozměrech a tloušťkách použitého materiálu.

Typ	vnitřní rozměry	materiál mm	PK váha v kg
PK 7 - 4,5	4500x2300x600	4/3/3/3	1225
PK 10 - 4,5	4500x2300x900	4/3/3/3	1335
PK 15 - 4,5	4500x2300x1400	4/3/3/3	1550
PK 20 - 4,5	4500x2300x1900	4/3/3/3	1765
PK 7 - 5	5000x2300x600	4/3/3/3	1320
PK 10 - 5	5000x2300x900	4/3/3/3	1435
PK 15 - 5	5000x2300x1200	4/3/3/3	1670
PK 22 - 5	5000x2300x1900	4/3/3/3	1900
PK 7 - 5,5	5500x2300x600	4/3/3/3	1405
PK 10 - 5,5	5500x2300x800	4/3/3/3	1490
PK 15 - 5,5	5500x2300x1200	4/3/3/3	1750
PK 25 - 5,5	5500x2300x1900	4/3/3/3	1980
PK 15 - 6	6000x2300x1100	4/3/3/3	1695
PK 20 - 6	6000x2300x1500	4/3/3/3	2025
PK 30 - 6	6000x2300x2200	4/3/3/3	2350
PK 35 - 6	6000x2300x2530	4/3/3/3	2530
PK 16 - 6,5	6500x2300x1100	4/3/3/3	1840
PK 24 - 6,5	6500x2300x1600	4/3/3/3	2150
PK 33 - 6,5	6500x2300x2200	4/3/3/3	2460
PK 38 - 6,5	6500x2300x2530	4/3/3/3	2600
PK 18 - 7	7000x2300x1100	4/3/3/3	1980
PK 25 - 7	7000x2300x1600	4/3/3/3	2310
PK 35 - 7	7000x2300x2200	4/3/3/3	2650
PK 40 - 7	7000x2300x2530	4/3/3/3	2850

**Přepravní kontejnery typu PK:**

Přepravní kontejnery slouží především k přepravě nebo uskladnění odpadů a různých materiálů. Lze je však použít i k přepravě strojů a zařízení. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelové svařované konstrukce podlaha 3/4/5 mm a stěnami z plechu v rámu o síle 3/4 mm. Podlahu tvoří rám z I profilů 180 mm a příčných U profilů. Zadní stěnu kontejneru tvoří dvoukřídlá vrata, nebo výklopná klapka, která jsou proti otevření zajištěna centrálním zavíráním a spodním bezpečnostním jištěním. Úhel otevírání vrat je 270°. Povrchová úprava se skládá z jednoho základního a dvou vrchních nátěrů. Manipulaci s kontejnerem umožňuje hákový natahovací systém na čele kontejneru dle DIN normy, nebo dle typu kontejnerové nástavby.

Kontejnery moderní konstrukce s prolisovanými bočnicemi. Užžitná hodnota je stejná jako u tradičního provedení (kontejnery se žebry), **nejlepší poměr: cena - výkon.**



ul. 8. května 1304, 795 01 Rýmařov  
 tel.: +420 554 230 065  
 fax: +420 554 230 097  
 e-mail: info@eurointermetall.cz  
 www.eurointermetall.cz

Výrobce zajišťuje kompletní služby včetně  
 dodávky, záruční i pozáruční servis.